

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number : 03-041787
(43) Date of publication of application : 22. 02. 1991

(51) Int. Cl.

H01S 3/042

(21) Application number : 01-176301
(22) Date of filing : 07. 07. 1989


(71) Applicant : KOMATSU LTD
(72) Inventor : ARIGA TATSUYA
OKAMOTO AKIRA

(54) SOLID-STATE LASER

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a stable laser output while the temperature of a laser crystal is kept constant and to contrive the improvement of the output of a solid-state laser by a method wherein the solid laser is provided with heat pipes, which are cooled by a cooling medium, as ones for solid laser crystal cooling use.

CONSTITUTION: Heat which is generated at the time of oscillation of a laser crystal 1 is transferred from a fixed stand 2 to heat pipes 3, is led to the outside of a laser oscillation case body 5 and is cooled by the Peltier effect of thermoelectric elements 7 through plates 6. A temperature sensor 4 indirectly meters the temperature of the crystal 1 through the stand 2, a signal is sent to a controller 10 and the controller 10 receives this signal to control the value of a current, which is applied to the elements 7, and keeps the temperature of the laser crystal constant.

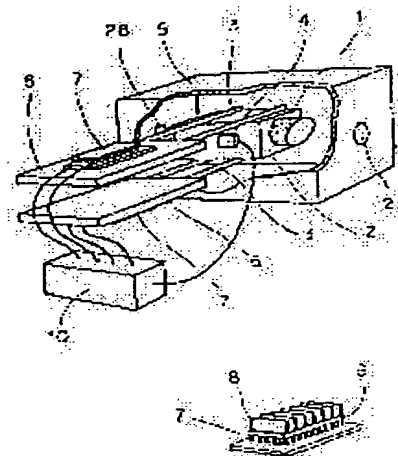

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]
[Date of sending the examiner's decision of rejection]
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998, 2000 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

● EPODOC / EPO

PN - JP3041787 A 19910222
PD - 1991-02-22
PR - JP19890176301 19890707
OPD - 1989-07-07
TI - SOLID-STATE LASER
IN - ARIGA TATSUYA; OKAMOTO AKIRA
PA - KOMATSU MFG CO LTD
ICO - T01S3/04H
EC - H01S3/042
IC - H01S3/042

● WPI / DERWENT

TI - Solid-laser device - has heat pipes which are cooled with cooling medium to cool laser crystal NoAbstract Dwg 1/3
PR - JP19890176301 19890707
PN - JP3041787 A 19910222 DW199114 000pp
PA - (KOMS) KOMATSU KK
IC - H01S3/04
OPD - 1989-07-07
AN - 1991-097989 [14]

● PAJ / JPO

PN - JP3041787 A 19910222
PD - 1991-02-22
AP - JP19890176301 19890707
IN - ARIGA TATSUYA; others: 01
PA - KOMATSU LTD
TI - SOLID-STATE LASER
AB - PURPOSE: To obtain a stable laser output while the temperature of a laser crystal is kept constant and to contrive the improvement of the output of a solid- state laser by a method wherein the solid laser is provided with heat pipes, which are cooled by a cooling medium, as ones for solid laser crystal cooling use.
- CONSTITUTION: Heat which is generated at the time of oscillation of a laser crystal 1 is transferred from a fixed stand 2 to heat pipes 3, is led to the outside of a laser oscillation case body 5 and is cooled by the Peltier effect of thermoelectric elements 7 through plates 6. A temperature sensor 4 indirectly meters the temperature of the crystal 1 through the stand 2, a signal is sent to a controller 10 and

none

none

none



the controller 10 receives this signal to control the value of a current, which is applied to the elements 7, and keeps the temperature of the laser crystal constant.

I - H01S3/042

none

none

none

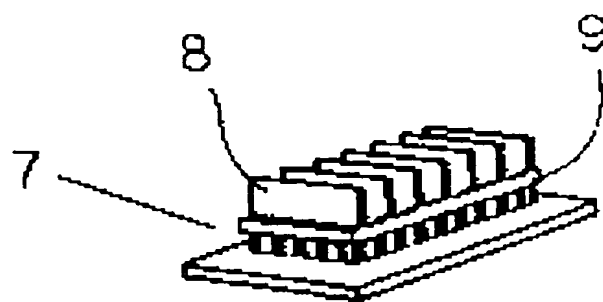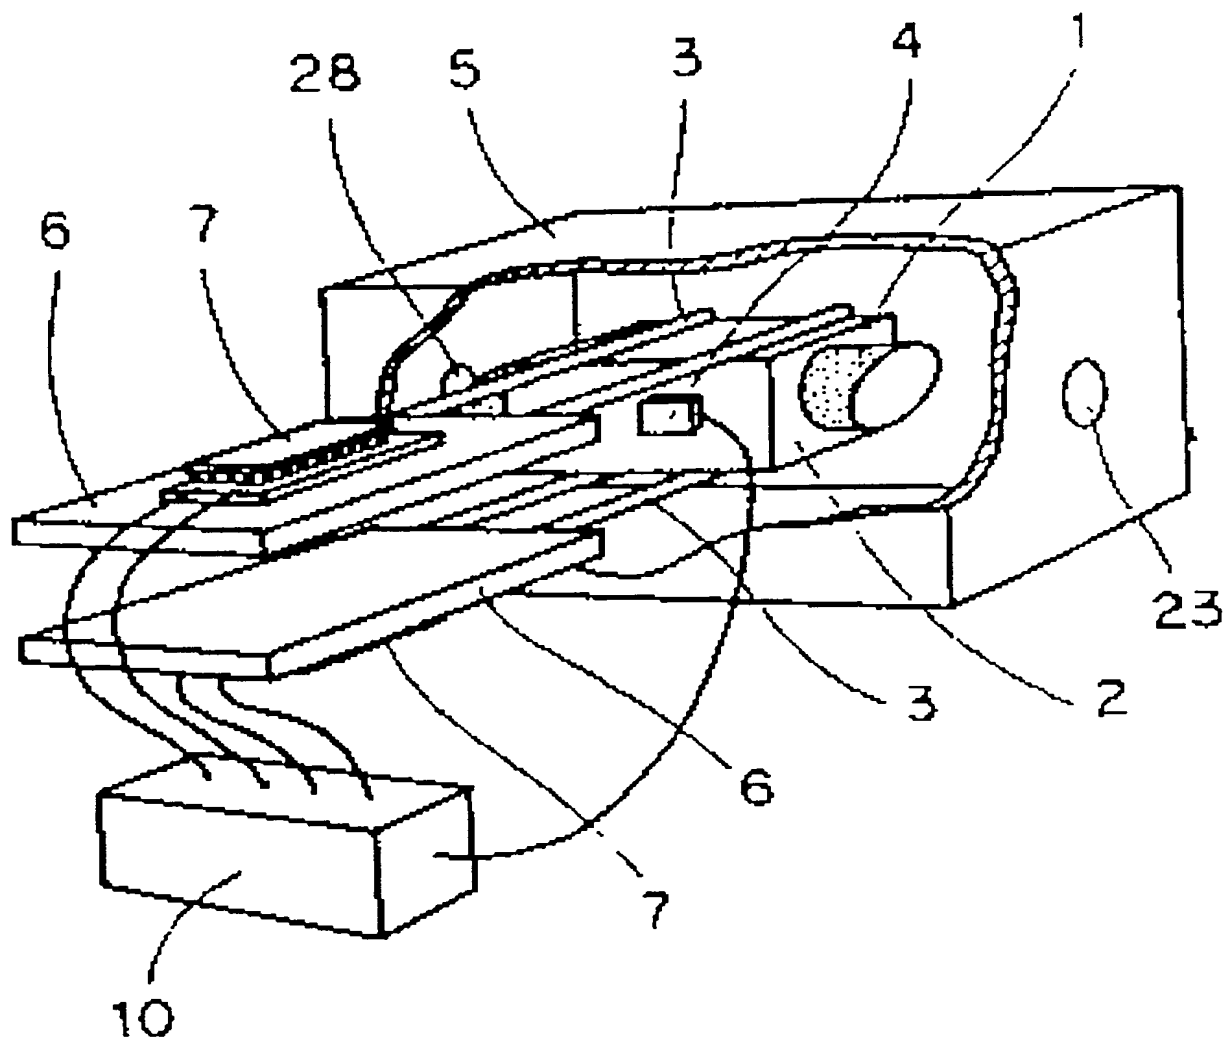

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-41787

⑬ Int. Cl.⁵
H 01 S 3/042

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 平成3年(1991)2月22日

7630-5F H 01 S 3/04

L

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全3頁)

⑮ 発明の名称 固体レーザー装置

⑯ 特 願 平1-176301

⑰ 出 願 平1(1989)7月7日

⑱ 発 明 者 有 我 達 也 神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製作所研究所内
⑲ 発 明 者 岡 本 晃 神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製作所研究所内
⑳ 出 願 人 株式会社小松製作所 東京都港区赤坂2丁目3番6号

明 細 書

1. 発明の名称

固体レーザー装置

2. 特許請求の範囲

(1) 固体レーザー装置において、固体レーザー結晶の冷却用として、冷却媒体により冷却されるヒートパイプを具備することを特徴とする固体レーザー装置。

(2) ヒートパイプの冷却媒体である熱電素子と、レーザー結晶温度を測定する温度センサと、レーザー結晶温度の信号を受けて熱電素子に印加する電流値を制御するコントローラを具備することを特徴とする第1項に記載の固体レーザー装置。

(3) 熱電素子の放熱プレートに放熱フィンを備えたことを特徴とする第2項に記載の固体レーザー装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はレーザー結晶の冷却手段を備えた固体レーザー装置に関する。

(従来の技術)

従来は第3図に示すごとく、レーザー発振器筐体30の中に配設されたレーザー結晶25を励起するために、励起用レーザー21より励起レーザー光31が出力される。共振器は全反射鏡23と出力鏡28により構成される。励起レーザー光31はレンズ22により絞られ、全反射鏡23を通過してレーザー結晶25に照射される。全反射鏡23は励起レーザー光31の波長に対しては高透過性を有するが、レーザー出力32の波長に対しては高反射性を有する。レーザー結晶25からの発光は、全反射鏡23と、出力鏡28により構成されたレーザー発振器筐体30内で誘導放出により増幅され、出力鏡28よりレーザー出力32として出力される。その際レーザー結晶25は発熱するが、その熱は熱電素子24のペルチェ効果により直接冷却される。レーザー結晶25の温度はレーザー結晶25と接している温度センサ26により測定され、その測定値は熱電素子コントローラ27にフィードバックされ、熱電素子24に印加される電流値を制御することに

よりレーザ結晶25の温度を一定に保っている。

レーザ出力波長はレーザ発振器区体30内に配設された複屈折フィルタなどの波長同調素子33により同調される。

〔発明が解決しようとする課題〕

上記構成によれば、熱電素子がレーザ発振器内にあるため、熱電素子からの放熱が共振器の温度を上昇させ、そのため共振器に取り付けられた全反射鏡と出力鏡のアライメントにずれを生じ、レーザ出力を安定して得ることが困難である。

また、励起用レーザの出力を高くするほどレーザ結晶からの発熱が増加し、熱電素子からの放熱が増加するため、レーザ出力が一層不安定になり固体レーザの出力向上が困難である。

本発明は上記の問題点に着目してなされたもので、レーザ結晶の温度を一定に保ちながら、安定したレーザ出力が得られ、固体レーザの出力向上がはかれる固体レーザ装置を提供することを目的としている。

〔課題を解決するための手段〕

れる。

〔実施例〕

以下に本発明に係る固体レーザ装置の実施例について図面を参照して詳述する。

第1図は全体の構成図で、レーザ結晶1は伝熱性のよいアルミニウムなどを材料とした固定台2により固定されて、全反射鏡23および出力鏡28などを有するレーザ発振器区体5の中に配設されている。ヒートパイプ3の一端は固定台2に密接しており、他端はレーザ発振器区体5を貫通して、外部で伝熱性のよいアルミニウムなどを材料としたプレート6に密接している。プレート6には熱電素子7が取着され、レーザ発振器区体5の外に設けられたコントローラ10と接続している。

固定台2には温度センサ4が取着されて、コントローラ10と接続している。

次にレーザ結晶の冷却システムの作動について説明する。レーザ結晶1が発光の際、発生する熱は固定台2からヒートパイプ3を伝わってレーザ発振器区体5の外に導かれプレート6を介して熱電

上記目的達成のため、本発明に係る固体レーザ装置の第1の発明は、固体レーザ装置において、固体レーザ結晶の冷却用として、冷却媒体により冷却されるヒートパイプを具備することを特徴としており、第2の発明は、ヒートパイプの冷却媒体である熱電素子と、レーザ結晶温度を測定する温度センサと、レーザ結晶温度の信号を受けて熱電素子に印加する電流値を制御するコントローラを具備することを特徴としており、第3の発明は、熱電素子の放熱プレートに放熱フィンを備えたことを特徴としている。

〔作用〕

上記構成によれば、固体レーザ結晶をヒートパイプを介して熱電素子により冷却するため、共振器は熱電素子からの熱に影響されることはない。また、温度センサとコントローラの働きによりレーザ結晶温度は一定に保たれ、さらに熱電素子に放熱フィンを備えたため、熱電素子の機能も向上する。従って安定したレーザ出力を得ることができ、出力の向上もはかれる固体レーザ装置が得ら

素子7のペルチェ効果によって冷却される。温度センサ4は固定台2を介して間接的にレーザ結晶1の温度を計測し、コントローラ10に信号を送り、コントローラ10はこの信号をうけて熱電素子に印加する電流値を制御しレーザ結晶の温度を一定に保つ。

第2図は本発明の第3の発明を示すもので熱電素子7の放熱プレート9に放熱フィン8が取着されており、放熱面積を増加することにより放熱性を高めている。

〔発明の効果〕

以上詳述したごとく、本発明はヒートパイプを利用してレーザ結晶の熱を、共振器の外部に導き出して熱電素子のペルチェ効果により冷却するようにしたため、共振器内の温度を高めることがなく安定したレーザ出力を取り出すことが出来る。また、温度センサとコントローラによりレーザ結晶の温度を常に一定に保ち、放熱フィンにより熱電素子の性能を高めたため、励起レーザの

出力を高めて固体レーザーの出力向上をはかれる固体レーザー装置を得られる。

4. 図面の簡単な説明


第1図：本発明の固体レーザー装置の全体構成図

第2図：本発明の熱電素子の斜視図


第3図：従来の固体レーザー装置の構成図

- 1 レーザ結晶
- 2 固定台
- 3 ヒートパイプ
- 4 温度センサ
- 5 レーザ発振器筐体
- 6 プレート
- 7 熱電素子
- 8 放熱フィン
- 9 放熱プレート
- 10 コントローラ


出願人 株式会社小松製作所

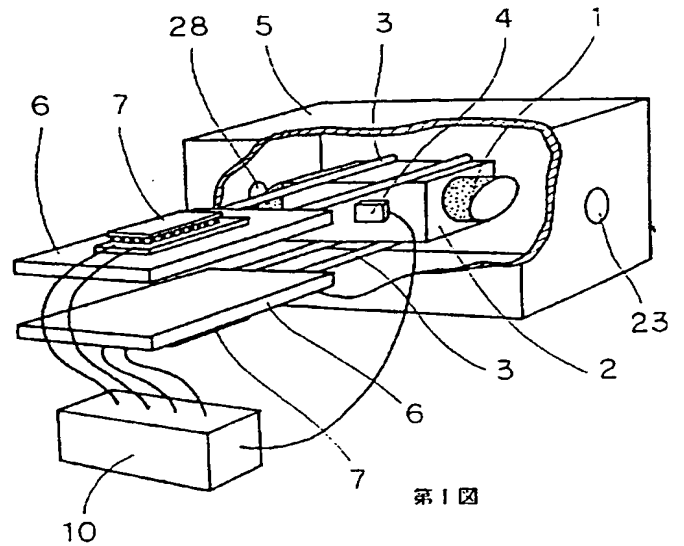

第1図



第2図

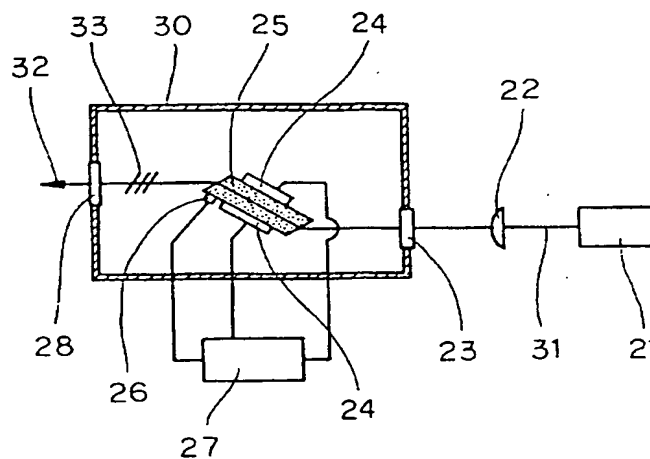

第3図